


Deurnaalden met GU/BKS paniekontgrendeling

Getest volgens NEN-EN-179 en NEN-EN 1125

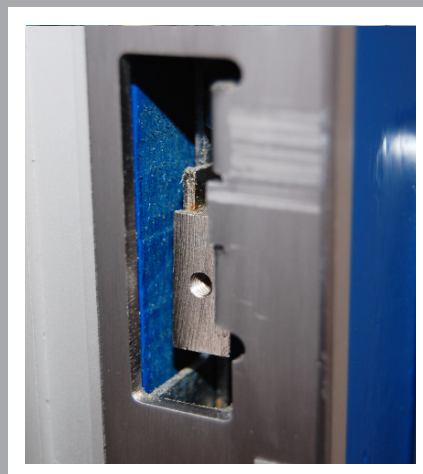

Alprokon Aluminium
Bremen 1
2993 LJ Barendrecht
Postbus 1160
2990 CA Barendrecht

Telefoon (0180) 64 39 50
Telefax (0180) 64 39 65


www.alprokon.com
e: info@alprokon.com



Deurnaalden met paniekontgrendeling: uitv. 80, 81, 82 en 83

- Een professionele meerpuntssluiting met paniekontgrendeling geïntegreerd in Alprokon deurnaalden.
- Bediening door middel van duwbalk of kruk.
- Voor dubbele deuren van 40 en 54 mm dik.
- Ruimte tussen de deuren = 17 mm

Deurnaaldsysteem:

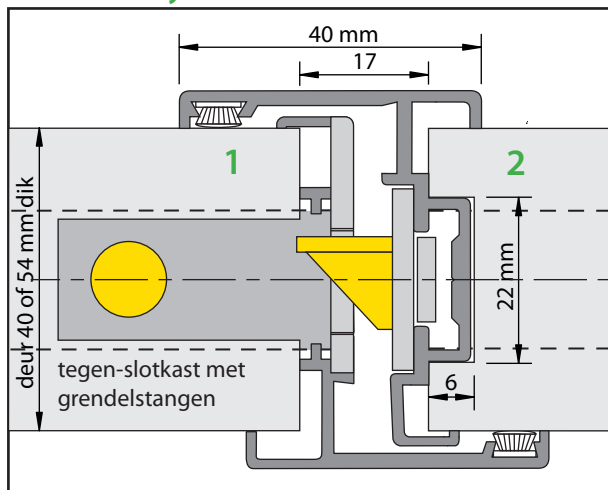


Is het tijd voor een "kant-en-klaar"oplossing?

Deurnaalden met daarin geïntegreerd een GU/BKS meerpuntssluiting mét paniefunctie. Af fabriek voorgemonteerd, dus zonder "gepuuzel" eenvoudig op de deurbladen aan te brengen....

Is dat wat u zoekt? Dan vertellen we enthousiast verder.

Het goedgekeurde systeem (NEN-EN-179 en NEN-EN-1125) is uitgevoerd met een **paniek-meerpuntssluiting met extra functionaliteit**. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor slot met zogenaamde "dokterspraktijk-functie" (tijdens openingstijden van de dokterspraktijk is de "voor"deur voor een ieder toegankelijk. Na afloop wordt deze dokterspraktijk-functie simpelweg uitgeschakeld, doch de paniefunctie blijft wél bestaan.

Functioneren van het deurnaaldsysteem

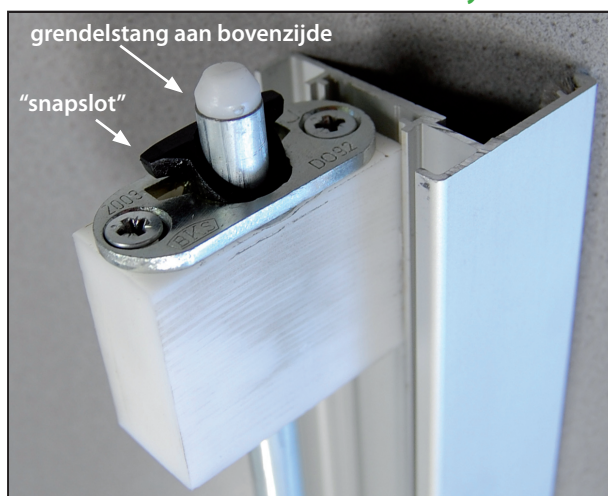

Tegen-slotkast en "snapslot" in vaste deurblad.

Waar in de actieve deur de meerpuntssluiting te vinden is, kent de passieve deur onder meer een zogenaamde "**tegen-slotkast**". In deze tegen-slotkast is een **schootblok** opgenomen die uitstoot op het moment dat duwbalk of kruk wordt bediend. Op dat moment worden de schoten van de meerpuntssluiting naar binnen gedruwd en de grendelstangen (boven en onder) naar binnen "getrokken" waardoor ontsluiting van de deurnaaldconstructie een feit wordt.

Het opnieuw "op slot doen"? Ook dat is een fluitje van een cent!

De passieve deur wordt naar binnen getrokken, gelijktijdig wordt aan de bovengrendel een zogenaamd "**snapslot**" geactiveerd (loopt langs een sluitplaat met lange glij-lip in de bovendorpel), die zorgt voor automatisch sluiten van de grendels boven en onder.

Voldoet volledig aan de Europese normen!



Welke normen zijn van toepassing?

NEN-EN-179 - Vluchtdeuren (uitv. 80 en 81).

Deze deuren zijn bestemd voor gebouwen die geen openbaar "publieksverkeer" kennen. De bezoekers kennen de functie van de vluchtdeuren. Deze deuren mogen bediend worden door duwbalken of krukken.



NEN-EN-1125 - Paniekdeuren (uitv. 82 en 83).


Deze deuren worden ingezet in openbare gebouwen waarin de bezoekers de functie van deze vluchtdeuren niet kennen. In geval van nood moeten deze deuren door iedereen zonder instructies te bedienen zijn. Bediening **uitsluitend** door middel van duwbalken.



Leverbaar zijn de volgende uitvoeringen:

Uitvoering 80, 82

binnenzijde: duwbalken of krukken.
buiten: kruk - "inschakelbare loopfunctie"
 (meerpuntssluiting met "B" functie)

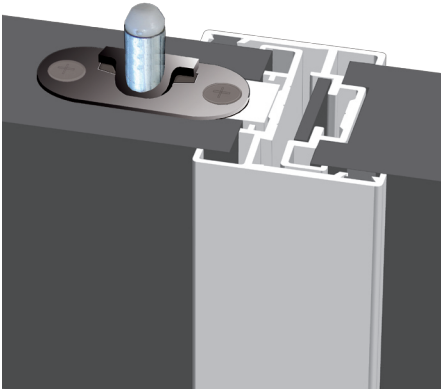

Kenmerken

- Deurnaald met automatische paniekontsluiting door middel van een duwbalk of kruk.
- Bediening met kruk buitenzijde: in- en uitschakelbare loopfunctie (zgn. "dokterspraktijk-functie").
- Met separaat bijgeleverde GU/BKS paniekmeerpuntssl.
- "Kant-en-klaar" levering af fabriek.
- Arms; minimale sluitnaad.

Deurnaalden - per stel

- Passieve deur: tegen-slotkast, automatische grendels.
- Actieve deur: met GU/BKS paniek-meerpuntssluiting.

Deurbladen moeten als volgt zijn gedetailleerd

- Dubbele deuren met sponning aanslag.
- Ruimte tussen de deuren 17 mm.
- Deurdikte 40 of 54 mm.

Eigenschappen

- Maximaal 250 cm lang.
- Krukhoogte standaard 105 cm.
- Mat-satijn geanodiseerd (RVS Topskin separaat te bestellen).

Levering inclusief:


- GU/BKS meerpuntssluiting.
- Voorgemonteerde tegenslotkast, grendels en geleideblokjes.
- Sluitplaat met lange glij-lip in de bovendorpel.
- Nastelbare GU/BKS sluitpot onder.
- Duwstangen/kruk(ken) compleet (binnen en buiten).

Voldoet aan:

- NEN-EN-179 (vluchtdoor bediening door kruk - uitv. 80).
- NEN-EN 1125 (paniekdeur bediening door duwbalk - uitv. 82).

Uitvoering 81, 83

binnenzijde: duwbalken of krukken.
buiten: knop - uitsluitend sleutelbediening.
 (meerpuntssluiting met "E" functie)

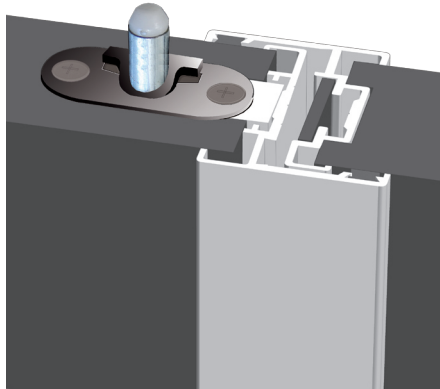

Kenmerken

- Deurnaald met automatische paniekontsluiting door middel van een duwbalk of kruk.
- Buitenzijde: vaste knop, uitsluitend sleutelbediend.
- Met separaat bijgeleverde GU/BKS paniek-meerpuntssluiting.
- "Kant-en-klaar" levering af fabriek.
- Arms; minimale sluitnaad.

Deurnaalden - per stel

- Passieve deur: tegen-slotkast, automatische grendels.
- Actieve deur: met GU/BKS paniek-meerpuntssluiting.

Deurbladen moeten als volgt zijn gedetailleerd

- Dubbele deuren met sponning aanslag.
- Ruimte tussen de deuren 17 mm.
- Deurdikte 40 of 54 mm.

Eigenschappen

- Maximaal 250 cm lang.
- Krukhoogte standaard 105 cm.
- Mat-satijn geanodiseerd (RVS Topskin separaat te bestellen).

Levering inclusief:

- GU/BKS meerpuntssluiting.
- Voorgemonteerde tegenslotkast, grendels en geleideblokjes.
- Sluitplaat met lange glij-lip in de bovendorpel.
- Nastelbare GU/BKS sluitpot onder.
- Duwstangen/kruk(ken)/knop compleet (binnen en buiten).

Voldoet aan:

- NEN-EN-179 (vluchtdoor bediening door kruk - uitv. 81).
- NEN-EN 1125 (paniekdeur bediening door duwbalk - uitv. 83).

B-functie


Uitgangspositie:

De sleutel wordt tot de eindslag in de ontgrendelingsrichting gedraaid en er uit gehaald.



Schakelstand (ook stand na paniekbediening):

Vanuit de uitgangspositie wordt de sleutel één toer omgedraaid in de afsluitrichting en er uit gehaald.

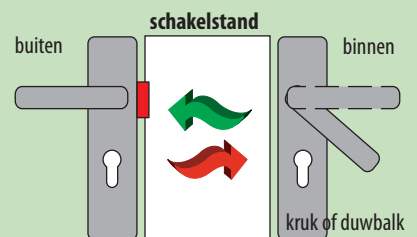

E-functie


Uitgangspositie:

De sleutel wordt tot de eindslag in de ontgrendelingsrichting gedraaid en er uit gehaald.




Wisselfunctie:


De sleutel wordt tot de eindslag in de ontgrendelingsrichting gedraaid en tijdens het openen van de deur vastgehouden.



Netto sparingen voor slotkasten en geleideblokjes.

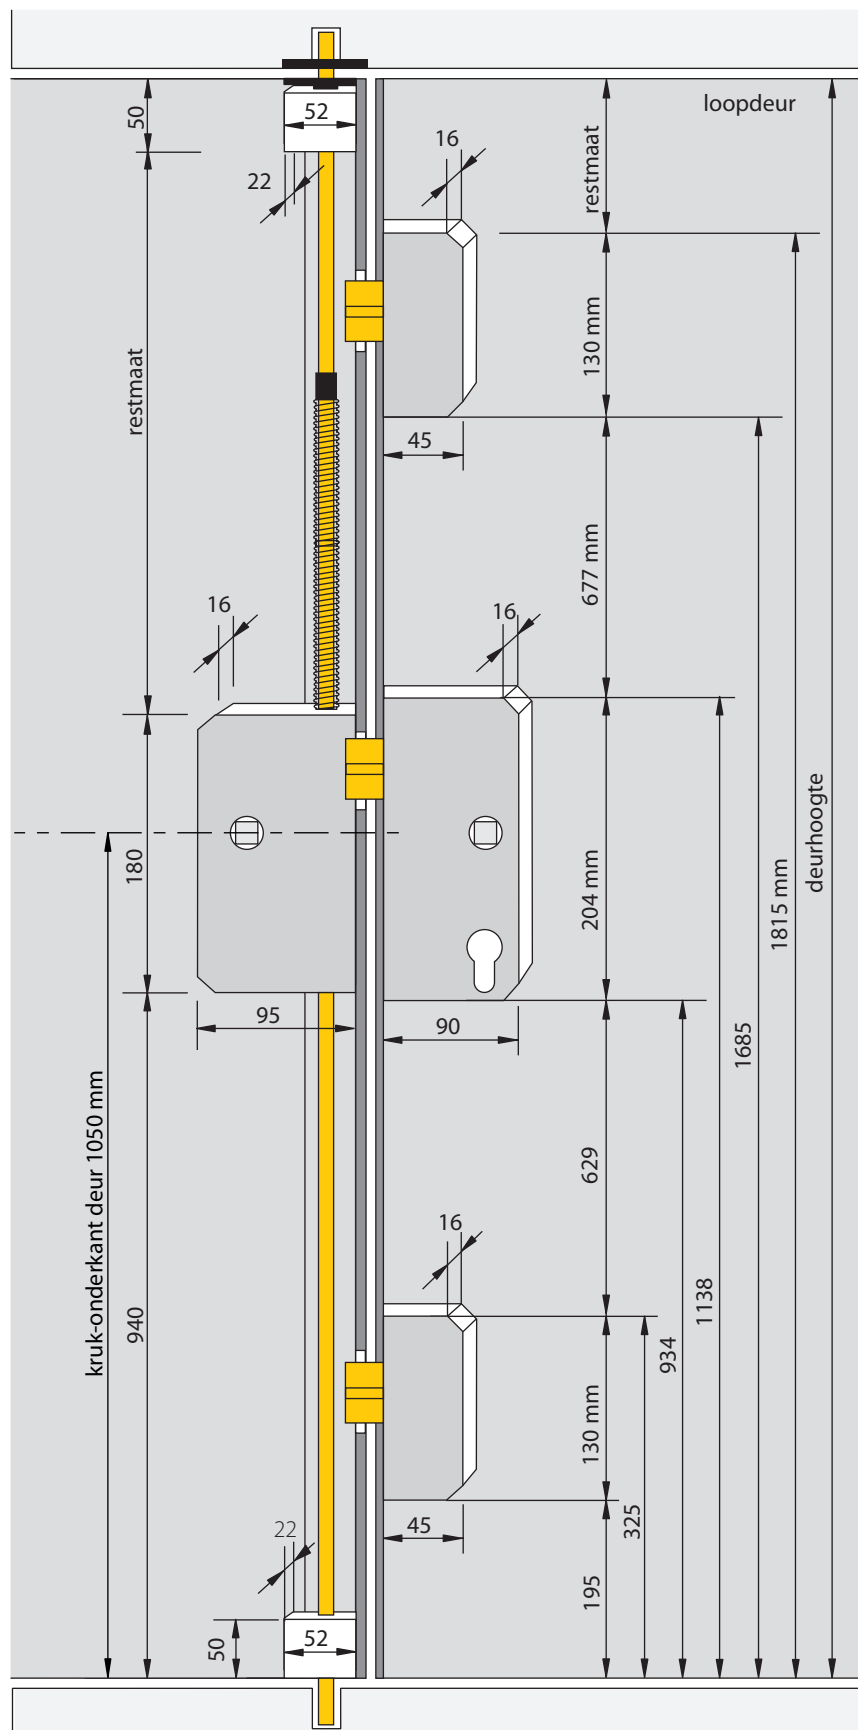


In de bovendorpel: sluitplaat met lange glij-lip

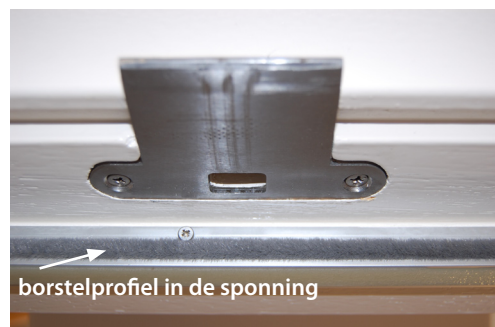

Bovenkant deur: grendel met "snapslot"



Onderkant deur: grendel met geleideblokjes

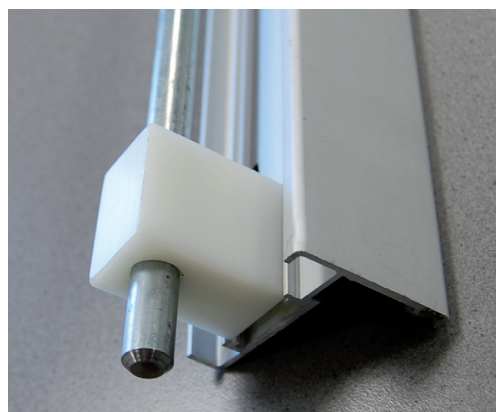

Onderdorpel: nastelbare sluitpot Ø 30 mm

